

# 帯電防止両面マジック結束テープ MK-AMT



## 静電気を低減する結束ベルト(難燃性)

### 特徴


- 両面ファスナー使用のため簡単に結束できます。
- カーボン繊維を使用しており静電気対策が可能。
- 難燃性材料を使用しており配線等にも使用可能。
- 脱着が容易で剥離時の静電気を抑えます。

### 用途


- 静電気対策が必要な場所での結束・仮止めに。
- 電気配線など難燃性を必要とする箇所に。
- 3色の色分けで分類したいとき。
- 剥がした時に発生する静電気を防止したいとき。

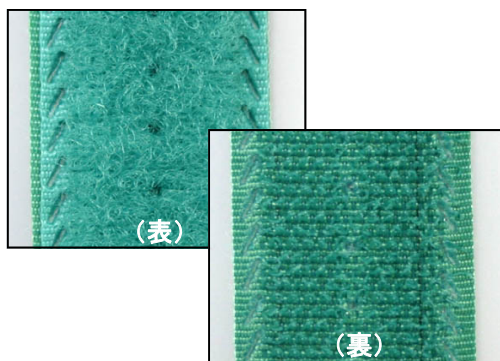

1. 必要な長さにカット



2. 巻き付けます



3. 貼り付けます

製品規格	
規格寸法	21mm×10m巻
厚さ	3.5mm
カラー	緑・赤・黄
結束方法	巻き付け

項目		数値
材質	繊維	ナイロン樹脂 カーボン樹脂
	バックング	ポリウレタン チオ尿素系難燃剤
危険・有害性・環境影響		ないと考えられる
鉄道車両用材料燃焼性試験		難燃性

お問い合わせは

### タニムラ株式会社

グリーン資材部

〒630-8144 奈良県奈良市東九条町116番地 TEL 0742-506-506

URL: <http://www.tanimura.biz/>

E-mail: [info@tanimura.biz](mailto:info@tanimura.biz)

Copyright tanimura corp. All rights reserved.