

クリーン帯電防止PVCシート (透明) TW-CPF-CL



クリーンルーム用養生シート・静電気対策用カーテン

特 徴

- 優れた帯電防止効果のあるPVCフィルムを採用。
- 表面抵抗値は $10^{10} \sim 10^{11}$ [Ω]と安定しています。
- 透明シートなので覆っても中身がよく見えます。
- プラスチックコア芯を使用しており発塵しません。

用 途

- クリーンルーム内の工事・養生用シートとして。
- クリーンブースの間仕切り・カーテンとして。
- 静電気対策が必要な装置へのカバーとして。
- 周りの粉塵をフィルムに吸着させたくないとき。

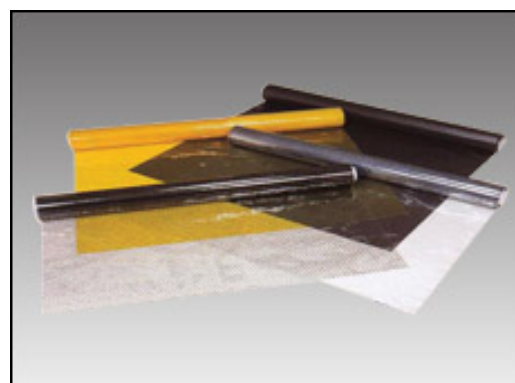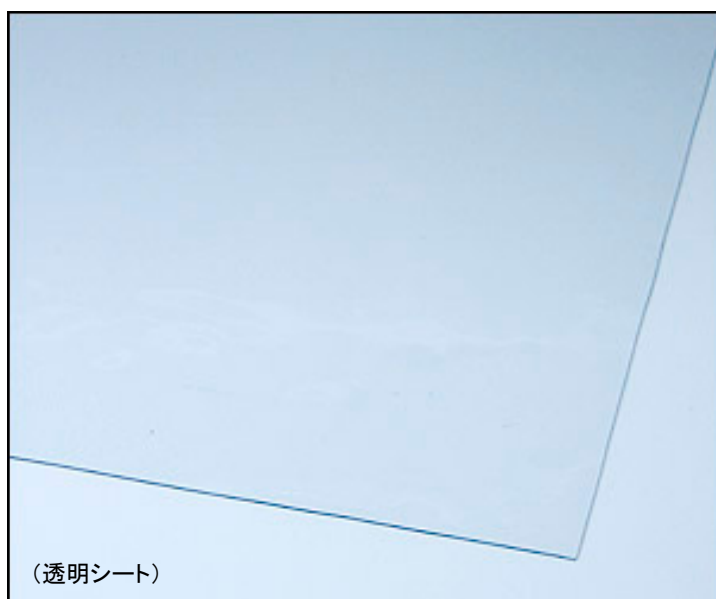

※規格サイズ・・・1370mm幅×30m ロール巻き
 ※導電性の格子柄・UVカット・遮光品もあります。

導電性PVCシート [TW-CPF-CL]

フィルム厚		0.3 [mm]	ASTM D-882	
引張強度	MD方向	1.8 [kg/mm ²]		
	TD方向	1.8 [kg/mm ²]		
伸び	MD方向	170 [%]		
	TD方向	210 [%]		
熱収縮率		1 [%] 以下		
表面抵抗値		$10^{10} \sim 10^{11}$ [Ω /SQ]		ASTM D-257
耐電圧		100V未滿		Electrostatic Field Meter にて
電気減衰時間		0.5 [秒] 以下	MIL-B-81705C, 5000V→500V	

お問い合わせは

タニムラ株式会社

クリーン資材部
 〒630-8144 奈良県奈良市東九条町116番地 TEL 0742-506-506
 URL: <http://www.tanimura.biz/>
 E-mail: info@tanimura.biz
 Copyright tanimura corp. All rights reserved.