

クリーンクッション粘着ローラー TW-CCR



クリーンルーム用 高クッション性クリーニングローラー

特 徴

- 厚手のエンボスPPクッションフィルムを採用。
- 凹凸面や湾曲した曲面の清掃にも対応。
- プラスチック芯+粘着フィルムは発塵しません。
- ミシン目で簡単に剥がすことができます。

用 途

- クリーンルーム内での清掃作業
- 入室前の作業服ゴミ取り作業
- 凹凸や湾曲した表面のクリーニング作業

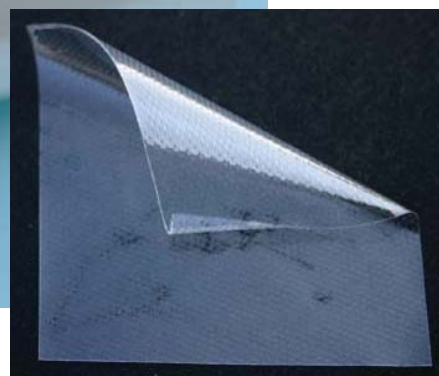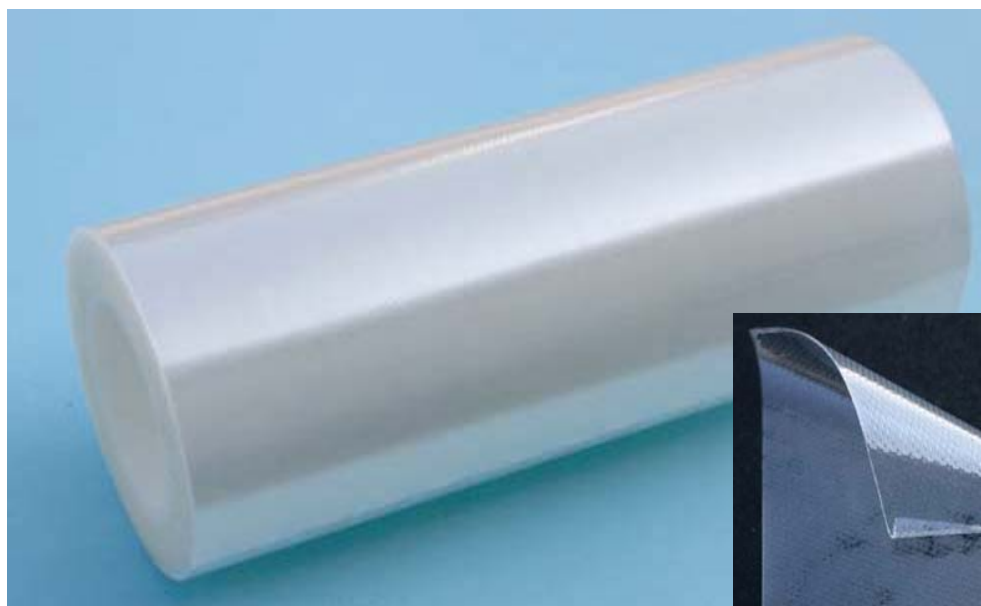

製品規格

フィルム寸法	160mm×20m
コア（芯）内径	φ38mm
カラー	透明
フィルム材質	PP

項目

単位

数値

粘着力	g/25mm	250
厚さ	μm	120
粘着剤	—	アクリル系
フィルム加工	—	エンボス加工

お問い合わせは

タニムラ株式会社

クリーン資材部

〒630-8144 奈良県奈良市東九条町116番地 TEL 0742-506-506

URL: <http://www.tanimura.biz/>

E-mail: info@tanimura.biz

Copyright tanimura corp. All rights reserved.