

アルコール・灯油に混ぜるサビ止め BF2-38

パーツクリーナー、炭化水素系、フッ素系などに

特徴

- 鉄・銅・真鍮・アルミ・合金など幅広い金属
- クリーナーに混ぜるだけで、簡単に防錆できます。
- RoHSに対応した環境対応の製品です。
- 水が混入するとゲル化するのでご注意ください。

用途

- アルコール洗浄と防錆を同時に行いたいとき。
- パーツクリーナーに混ぜると、サビ止めもできます。
- 炭化水素系、ナフタリン系のクリーナーに。
- パラフィン系、フッ素系、芳香族の洗浄剤に。



サビ防止
防錆添加剤

■最新型の防錆剤


【亜硝酸塩不使用 最新の防錆剤】

- 本製品は亜硝酸塩不使用の最新型防錆剤です。
- 金属表面に強固なイオン結合分子で覆い酸化を防止。
- 炭素鋼・真鍮・銅・鋳鉄・アルミなど幅広い金属を防錆します。
- RoHSの環境基準をクリアしています。

添加量と対象物	
標準添加量	4 ~ 5 %
添加対象物	アルコール・灯油・炭化水素系・パラフィン系 ナフタリン系・フッ素系・芳香族
防錆期間	約6~12ヶ月

※必ず事前にテストをしてください。

仕様	
防錆成分	アミン系カルボン酸塩
防錆方法	分子単結合
対象物	鉄から各種合金まで（あらゆる金属）
容量	4リットル・19リットル
色	茶褐色
添加対象物	アルコール・灯油・炭化水素系 ナフタリン系・フッ素系・芳香族
添加量	4~5 %
防錆期間	約6~12ヶ月
比重	0.91 ~ 0.95

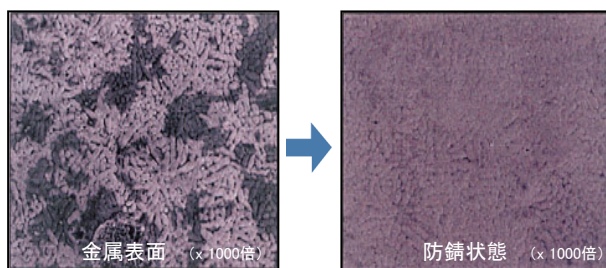

■ 防錆のメカニズム

- ① 製品の気化性成分が金属の周りに充満する。
- ② 金属表面を分子レベルで覆ってしまい、酸素分子との結合を阻止します。
金属の物理特性（電気特性など）は変わりません。

お問い合わせは

タニムラ株式会社

クリーン資材部
〒630-8144 奈良県奈良市東九条町116番地 TEL 0742-506-506
URL: <http://www.tanimura.biz/>
E-mail: info@tanimura.biz
Copyright tanimura corp. All rights reserved.

環境対応 防錆・サビ除去シリーズ

全シリーズの性能比較表

※必ず事前にテストをしてください。

サビ除去剤						
製品名	型番	鉄	アルミ・マグネ	刷毛塗り※	短期防錆※	寸法精度※
サビ除去液	BF4-22	○		○		
酸不使用サビ除去液	MK-RRE	○				○
アルミサビ除去液	BF4-26L		○		○	

※刷毛塗り… 指定の増粘剤を混ぜて粘度を上げます。

※短期防錆… 屋内保管時のサビを防ぎます。(約1~2週間)

※寸法精度… 除去液に浸けた時の金属溶融によるごく僅かな寸法減少がない。(錆びていない部分のみ)

防錆剤【屋内保管用】						
製品名	型番	食品工場	食品容器	傷防止※	即効性	気化防錆
防錆ストレッチフィルム(ラップ)	CT-STR	○	○	○		○
防錆パウダー	BF6-09				○	○
防錆タブレット	CT-ART					○
防錆液	BF3-77				○	
防錆洗浄剤	BF4-16	○			○	
防錆スプレー	BF3-37				○	○
手で剥がせる防錆剤	BF3-72			○	○	

※傷防止… 防錆剤の塗布や包装を行うことで金属表面を傷から守ります。

防錆剤【屋外用】						
製品名	型番	錆に塗布※	長期防錆	除去可能※	耐摩耗性	耐熱性
防錆ワックス	BF3-89			○		
防錆プライマー	CT-CVT	○	○			
防錆アクリルコーティング(クリア)	BF3-86CL		○			○
防錆アクリルコーティング(アルミ)	BF3-86AL		○		○	○

※除去可能… 洗浄などを行うことで塗布した防錆剤を取り除くことができる。

※錆に塗布… サビに直接塗布することができる。

防錆剤【添加剤】						
製品名	型番	気化防錆	水	溶剤系	炭化水素系	アルコール
冷却水・タンク用(閉鎖空間用)	BF6-49	○	○			
防錆パウダー	BF6-09		○			
塗料用(溶剤系)	BF5-365			○		
揮発性液体用	BF2-38				○	○

お問い合わせは

タニムラ株式会社

クリーン資材部

〒630-8144 奈良県奈良市東九条町116番地 TEL 0742-506-506

URL: <http://www.tanimura.biz/>

E-mail: info@tanimura.biz

Copyright tanimura corp. All rights reserved.