

手で剥がせる保護防錆剤 BF3-72

「傷付き防止」と「サビ防止」が同時に行える(屋内用)

特 徴


- 弾力性のあるフィルム状の防錆皮膜を形成します。
- 防錆皮膜は手で容易に剥離できます。
- 屋内で約2年間,屋根付き屋外で約6ヶ月の防錆力。
- 樹脂や塗装面に塗布しても問題ありません。

用 途

- 金属部品を搬送する時の傷付きやサビ防止に。
- 加工作業工程間での傷やサビ防止に。
- プレー・ローラー・刷毛塗り・浸漬での塗布が可能。
- プラスチックや塗装もある金属部品への塗布。



BF3-72

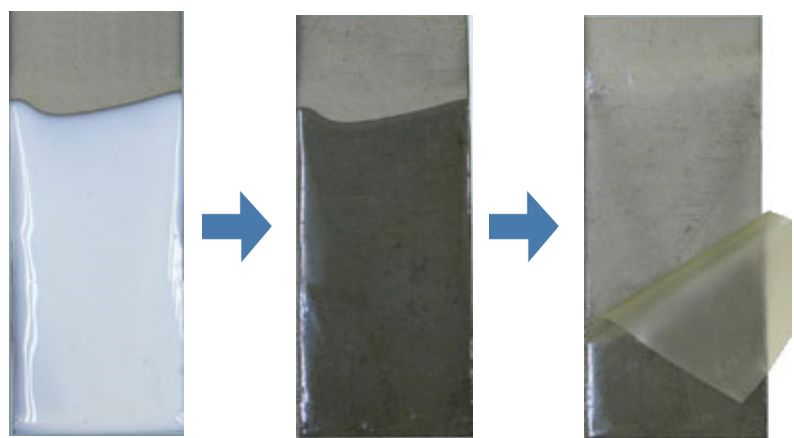

■ 経過写真

- ① 本液を鉄板(滑らかな面)に刷毛塗りにて塗布。(乳白色)
- ② 25℃、約1時間で透明色に変化して定着完了。
弾力性の膜で金属表面が覆われ、強力な防錆と保護が可能。
- ③ 端部を爪で剥がして剥離可能。
但し、塗り厚が薄い場合は破れやすく、荒い面への塗布は剥がれません。

※必ず事前にテストをしてください。

仕 様

防錆成分	アミン系カルボン酸塩
防錆方法	強力な分子結合
対象物	炭素鋼から各種合金まで(あらゆる金属)
容 量	4リットル・19リットル
色	乳白色
希釈濃度	水道水を5%混合可能
乾燥時間	約1時間(25℃)
標準塗布面積	5~6m ² /L(膜厚:約0.1mm)
防錆期間	[室内]約2年間 [屋根屋外]:約6ヶ月

お問い合わせは

タニムラ株式会社

クリーン資材部

〒630-8144 奈良県奈良市東九条町116番地 TEL 0742-506-506

URL: <http://www.tanimura.biz/>

E-mail: info@tanimura.biz

Copyright tanimura corp. All rights reserved.

環境対応 防錆・サビ除去シリーズ

全シリーズの性能比較表

※必ず事前にテストをしてください。

サビ除去剤						
製品名	型番	鉄	アルミ・マグネ	刷毛塗り	短期防錆※	寸法精度※
サビ除去液	BF4-22	○			○	
サビ除去液 (高粘度)	BF4-23	○		○	○	
酸不使用サビ除去液	MK-RRE	○				○
アルミサビ除去液	BF4-26L		○		○	
アルミサビ除去液 (高粘度)	BF4-26G		○	○	○	

※短期防錆…屋内保管時のサビを防ぎます。(約1~2週間)

※寸法精度…除去液に浸けた時の金属溶融によるごく僅かな寸法減少がない。(錆びていない部分のみ)

防錆剤 / 屋内保管用						
製品名	型番	食品工場	食品容器	傷防止※	即効性	気化防錆
防錆紙	CT-ARP	○	○			○
防錆ストレッチフィルム(ラップ)	CT-STR	○	○	○		○
防錆パウダー	BF6-09				○	○
防錆タブレット	CT-ART					○
防錆液	BF3-77				○	
防錆洗浄剤	BF4-16	○			○	
防錆スプレー	BF3-37				○	○
手で剥がせる防錆剤	BF3-72			○	○	

※傷防止…防錆剤の塗布や包装を行うことで金属表面を傷から守ります。

防錆剤 / 屋外用						
製品名	型番	錆に塗布※	長期防錆	除去可能※	耐摩耗性	耐熱性
防錆ワックス	BF3-89			○		
防錆プライマー	CT-CVT	○	○			
防錆アクリルコーティング(クリア)	BF3-86CL		○			○
防錆アクリルコーティング(アルミ)	BF3-86AL		○		○	○

※除去可能…洗浄などを行うことで塗布した防錆剤を取り除くことができる。

※錆に塗布…サビに直接塗布することができる。

防錆添加剤						
製品名	型番	気化防錆	水	溶剤系	炭化水素系	アルコール
冷却水・タンク用(閉鎖空間)	BF6-49	○	○			
水性防錆液	BF3-77		○			
溶剤系塗料用	BF5-365			○		
揮発性液体用	BF2-38				○	○

お問い合わせは

タニムラ株式会社

クリーン資材部

〒630-8144 奈良県奈良市東九条町116番地 TEL 0742-506-506

URL: <http://www.tanimura.biz/>

E-mail: info@tanimura.biz

Copyright tanimura corp. All rights reserved.