

# クリーンルーム用強力両面テープ MK-CDT

## 柔軟で強力なクリーン両面テープ

### 特 徴


- 柔軟な不織布に感圧性接着剤を含浸。
- 低温から高温まで広い温度範囲で接着可能。
- 不織布基材のため耐反発性に優れています。
- PE・PPなどの難接着材質にも接着が良好。

### 用 途

- クリーンルーム内で使用する両面テープとして。
- 金属板・プラスチック板・発泡体などの接着に。
- 粗面・凸凹面の強力接着に。
- あらゆる一般接着用途に使用できます。



規格サイズ: 15mm × 20m

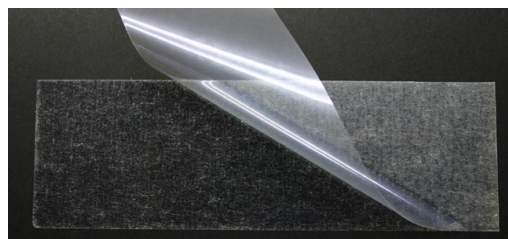

テープを貼り付けた状態

各被着体との接着力 [N/20mm]	
ステンレス板	16.0
アルミニウム板	15.5
PP板	12.5
PC板	13.5
ABS板	13.5
PVC板	16.0
PSt板	13.5
POM板	10.0

項目	単位	数値
総厚	μm	120
テープ幅	mm	10～450
長さ	m	20
標準サイズ		15mm × 20m
基材		不織布
セパレーター		PET

お問い合わせは

### タニムラ株式会社

クリーン資材部

〒630-8144 奈良県奈良市東九条町116番地 TEL 0742-506-506

URL: <http://www.tanimura.biz/>

E-mail: [info@tanimura.biz](mailto:info@tanimura.biz)

Copyright tanimura corp. All rights reserved.