帯電防止クリーン耐熱ポリイミドテープ TW-APT

ESDクリーンルーム用 耐熱・耐薬品性粘着テープ

特　徴

■ シリコン粘着剤の使用で耐熱性に優れます。
■ 難燃性規格UL-510FR対応品です。
■ テープ表面に静電気が帯電するのを防止。
■ 糊残りが無く, 耐薬品性にも優れます。

用　途

● クリーンルーム用耐熱マスキングテープとして。
● 高温下で使用する絶縁仮止め用テープとして。
● 実装プリント基板のマスキングなど静電気防止に。
● 高温パウダーコーティング用に。

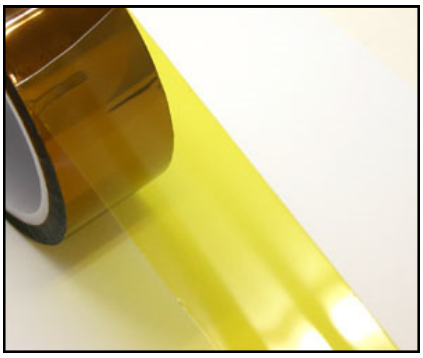

仕　様	
フィルム材質	ポリイミド
粘着剤	シリコン系
コア芯材質	ポリエチレン樹脂
フィルム色	琥珀色
標準サイズ	33m巻
フィルム厚さ	基材:25 + 糊:40 [μm]
コアサイズ	76±2 [㎜]
難燃性規格	**UL-510FR適合品**

試験データ		
項目	単位	計測値
粘着力	g/25㎜	650
耐熱温度	℃	180 ～ 220
引張強度	kgf/cm	5.0
伸 び	%	63
破壊電圧	KV	6
表面抵抗値	Ω	$10^{6\sim9}$
剥離帯電圧	V	20

お問い合わせは

タニムラ株式会社
クリーン資材部
〒630-8144 奈良県奈良市東九条町116番地 TEL 0742-506-506
URL:http://www.tanimura.biz/
E-mail:info@tanimura.biz
Copyright tanimura corp. All rights reserved.

※このカタログ記載の仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。記載の仕様は、2008年1月現在のものです。