

装置用ゴミ転写粘着シート TW-RC




クリーニング装置のゴムローラーに付着したゴミを除去

特 徴

- シリコンローラーに付着したゴミを除去します。
- 白色なので汚れ具合の確認が容易です。
- プラスチック芯を使用しており紙粉が出ません。
- フィルムシートを採用しており粉塵が出ません。

用 途

- 電子基板クリーニング装置の粘着シートに。
- シリコンゴムローラーの転写用シートに。
- クリーンルーム内で使用するPP粘着シートとして。

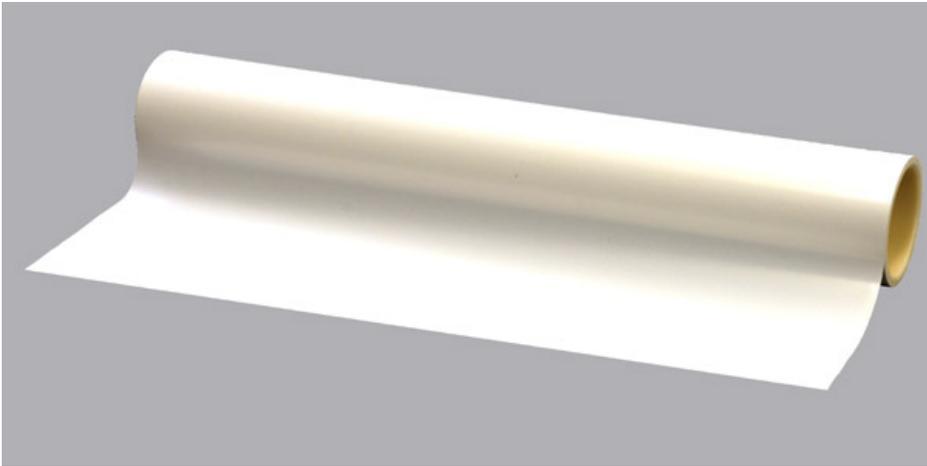

一般にガラス基板や電子基板のクリーニング装置には、クッションと吸着性があるシリコンゴムローラーを使用します。さらにゴムローラーと本製品を接触させることで、ゴムローラー表面に堆積したゴミを粘着シートに転写して取り除きます。

製品の規格

フィルム幅	600・800mm (最大1600mmまで製作可)
フィルム長さ	20m
コア(芯)内径	3インチ(φ76mm)・1.5インチ(φ38mm)
フィルム材質	白色 PP (総厚90μm)
粘着力 [g/25mm]	[標準] 400g [強粘着] 600g
粘着剤	アクリル系
引張強度 [kgf/cm ²]	[MD] 510kgf [TD] 1400kgf
伸び [%]	[MD] 150% [TD] 28%

お問い合わせは

タニムラ株式会社

クリーン資材部

〒630-8144 奈良県奈良市東九条町116番地 TEL 0742-506-506

URL: <http://www.tanimura.biz/>

E-mail: info@tanimura.biz

Copyright tanimura corp. All rights reserved.