

クリーン帯電防止シート (UVカット) TW-CPF-YL



クリーンルーム用紫外線防止・虫除け帯電防止カーテン

特 徴

- 優れた帯電防止効果のあるPVCフィルムを採用。
- UVカットが可能な黄色シートを使用しています。
- 表面抵抗値は $10^{10} \sim 10^{11}$ [Ω]と安定性能。
- 樹脂製の巻き芯を使用しており発塵しません。

用 途

- クリーンルーム内のUVカットカーテンとして。
- 静電気対策と紫外線対策を同時に行いたいとき。
- 周りの粉末や粉塵のフィルムへの吸着防止に。
- 虫除け・防虫効果を持たせたい時。

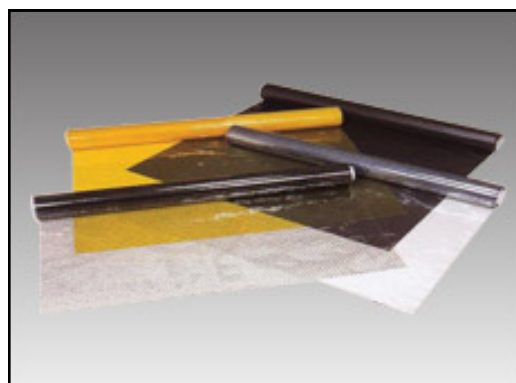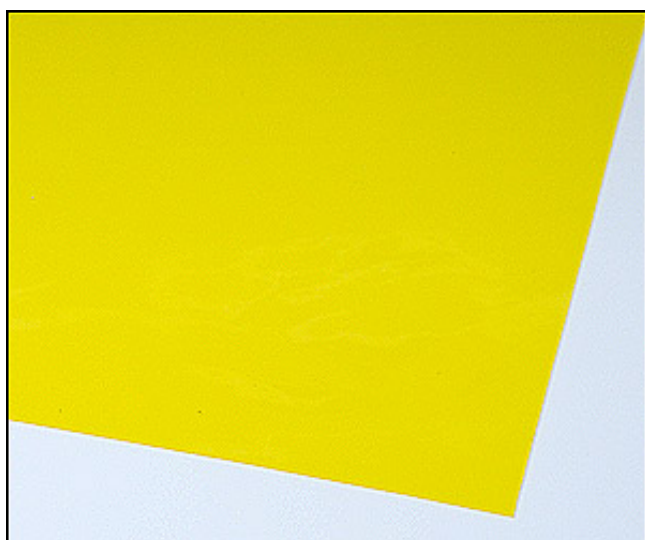

※規格サイズ・・・1370mm幅×30m ロール巻き
 ※透明・透明格子柄・遮光品もあります。

導電性PVCフィルム [TW-CPF-YL]

フィルム厚		0.3 [mm]	ASTM D-882
引張強度	MD方向	1.8 [kg/mm ²]	
	TD方向	1.8 [kg/mm ²]	
伸び	MD方向	170 [%]	
	TD方向	210 [%]	
熱収縮率		1 [%] 以下	
表面抵抗値		$10^{10} \sim 10^{11}$ [Ω /SQ]	ASTM D-257
耐電圧		100V未満	Electrostatic Field Meter にて
電気減衰時間		0.5 [秒] 以下	MIL-B-81705C, 5000V→500V
紫外線遮蔽率		65~95 [%]	近紫外線 300~400nm

お問い合わせは

タニムラ株式会社

クリーン資材部

〒630-8144 奈良県奈良市東九条町116番地 TEL 0742-506-506

URL: <http://www.tanimura.biz/>

E-mail: info@tanimura.biz

Copyright tanimura corp. All rights reserved.